

# Ваша новая стиральная машина

**Поздравляем!** Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии.

Каждый прибор, выпускавшийся нашими заводами, проходит тщательную проверку, чтобы гарантировать его безупречную работу и отличное состояние.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании вы можете найти на нашем интернет-сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) или обратившись в службу сервиса.

Экологичная утилизация



При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор сертифицирован в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EEC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

**Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!**



Ввод стиральной машины в эксплуатацию выполняйте только после прочтения данной инструкции! Также следуйте указаниям инструкции по установке.

## Содержание

С.

Использование по назначению .....	1
Программы .....	1
Подготовка .....	2
Настройка программ .....	3
Стирка .....	3/4
После стирки .....	4
Информация на дисплее, опции, функции .....	5/6
Обзор программ .....	7
Указания по технике безопасности .....	8
Параметры расхода .....	8
Важная информация .....	9
Уход .....	10
Информация на дисплее .....	10
Техническое обслуживание .....	11
Что делать, если .....	12
Аварийная разблокировка.....	13
Сервисная служба .....	13



## Защита окружающей среды/Советы и подсказки

- Всегда загружайте максимально допустимый для выбранной программы объём белья.
- Бельё обычной степени загрязнённости стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90°C** выберите **Хлопок Эко 60°C** и дополнительную функцию (**Интенсивная**). Результат стирки будет практически такой же, но при этом вы значительно сэкономите электроэнергию.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с рекомендациями изготовителя и жёсткостью воды.
- Если после стирки вы собираетесь сушить бельё в сушильной машине, установите скорость отжима согласно инструкциям изготовителя сушильной машины.

## Использование по назначению

<https://rembitteh.ru>

- Только для бытового использования.
- Для стирки изделий, предназначенных для машинной стирки, в моющем растворе.
- Подключение только к водопроводу холодной воды и с использованием имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу и кондиционированию белья, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

## Подготовка

Проверьте установку согласно отдельной инструкции по установке.



### Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!



### Вставьте штепсель в розетку



Только сухими руками!  
Беритесь только за штепсель!



### Откройте водопроводный кран



**Ячейка II:** Моющее средство для основной стирки, смягчитель воды, отбеливатель, пятновыводитель

**Ячейка ☈ :** Кондиционер для белья, пропиточное средство, крахмал

**Ячейка I:** Моющие средства для предварительной стирки

Панель дисплея/  
клавиши опций/  
дополнительные функции

Ручка выбора программ



Silence Perfect



Ручка выбора программ служит для  
включения и выключения машины,  
а также для выбора программы.  
Вращается в обоих направлениях.

**Сортировка и загрузка белья**

Следите за рекомендациями по уходу от производителя.

Сортируйте бельё согласно информации на ярлыках на изделиях и одежде.

Сортируйте по типу, цвету, степени загрязненности и температуре стирки.

Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте инструкции раздела «Важная информация» → с. 9.

Загружайте мелкое и крупное бельё в перемешку.

Закройте дверцу загрузочного люка. Проследите за тем, чтобы бельё не оказалось зажатым между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем бака.

**Добавьте моющее средство и кондиционер для белья**

Количество средств зависит от: количества белья, степени загрязнённости, жёсткости воды (уточните в жилищно-коммунальной службе) и рекомендаций изготовителей.

Модели без вставки для жидкого моющего средства: залейте жидкое моющее средство в соответствующую ячейку поместите в барабан.

Во время работы: задвиньте кювету для моющих средств обратно!



Разбавьте густой кондиционер для белья водой. Это предотвращает закупоривание.

**Настройка программ**

Старт/Пауза



Если на дисплее горит или мигает символ , активирована блокировка для защиты детей → «Деактивация», см. с. 6.

Дополнительные функции и клавиши опций, см. раздел «Индивидуальные настройки» → с. 5/6

**Нажатие ① (Старт/Пауза)**

Клавиши являются высокочувствительными сенсорами. Для активации достаточно легкого касания!

При прикосновении и удержании клавиш опций автоматически включается просмотр настроек.

**Стирка**<https://rembitteh.ru>

1

2

3

**Стирка**

Кювета для моющих средств с ячейками I, II и

Барабан

Панель управления

Ручка дверцы

Крышка отсека для сервисного обслуживания



3

**Извлечение белья**Откройте дверцу стиральной машины и извлеките выстиранное бельё. Если активен режим («без отжима» = без окончательного отжима): Выберите скорость отжима при стирке или установите ручку выбора программ на **Слив** или **Отжим** .

Нажмите ① (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

**Закрывание водопроводного крана**Указания к системе Aquastop  
→ см. инструкцию по установке, с. 7.**Выключение**

Установите ручку выбора программ в положение ● Выкл..

**Окончание программы...**

... ① (Старт/Пауза) не горит и на дисплее появляется - или - - - (если выбрано без окончательного отжима), раздается звуковой сигнал. Настройка громкости сигнала → см. с. 6.

**Изменение программы ...**

Если вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите ① (Старт/Пауза).

**Остановка программы...**

- Нажмите клавишу ① (Старт/Пауза).
- Следуйте указаниям на дисплее: если загорается , можно открывать дверцу загрузочного люка. при необходимости выньте/дложите бельё. Если на дисплее попеременно появляются и , дверцу загрузочного люка открывать нельзя из-за высокого уровня горячей воды или высокой температуры.
- Чтобы продолжить выполнение программы, нажмите клавишу ① (Старт/Пауза).

**... или отмена выполнения программы**


Для программ стирки при высокой температуре:

- Охладите бельё: Выберите **Полоскание** .
- Нажмите ① (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите **Слив** или **Отжим** .
- Нажмите ① (Старт/Пауза).

## Символы на дисплее

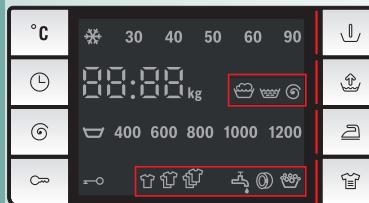

**Стирка:** не горит, если выбраны программы «Полоскание», «Отжим» или «Слив».

**Полоскание:** не горит, если выбраны программы «Отжим» или «Слив».

**Отжим:** не горит, если выбрана программа с настройкой (без окончательного отжима).

**Кран:** **Мигает**-закрыт водопроводный кран или нет подачи воды.  
**Горит**-недостаточный напор воды.


**Дверца:** горит, если дверца загрузочного люка не закрыта плотно.

**Передозировка:** горит, если в кювете слишком много моющего средства.

**Автоматическое определение загрузки:** Автоматически определяет объём загруженного белья после подачи воды и устанавливает точную продолжительность программы. Эти символы показывают небольшую, среднюю и полную загрузку\* относительно максимально рекомендованной для выбранной программы.

\*Автоматически показывается определенный объём только для программ стирки с максимальной рекомендованной загрузкой выше > 3,0 кг, кроме случаев, когда выбраны программы «Полоскание», «Отжим» и «Слив». Различные типы тканей впитывают воду по-разному, это может повлиять на определение загрузки.

## Информация на дисплее

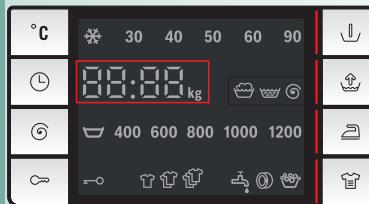

**кг, напр. 5,0 кг\***: макс. рекомендуемая загрузка для выбранной программы, → см. «Обзор программ», с. 7

**время, напр. 1:30\***: оставшееся время

**2:44\***: время до окончания, определённое пользователем → с. 5

**PAUS**: пауза

**OPEN**: в состоянии «Пауза» дверцу можно открыть

-

- - -

: настройка громкости сигнала → с. 6

: ошибка дисплея → см. с. 10

\*Перед запуском программы, макс. загрузка для выбранной программы отображается при открытой дверце загрузочного люка; оставшееся время или время окончания стирки отображаются при закрытой дверце загрузочного люка.

Данное изображение является примером дисплея, его внешний вид может быть иным в зависимости от модели и выранной программы.

## Клавиши опций

Вы можете изменять скорость отжима и температуру стирки как заранее, так и во время работы выбранной программы. Возможность изменения зависит от фазы выполнения программы.

### °C (Темп.)

Вы можете изменить указанную температуру стирки. Максимальная температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

### ⌚ (Время окончания)

Когда вы выбираете программу, на дисплее отображается ориентировочная продолжительность стирки. Вы можете отложить начало запуска программы. Время до окончания показывает, сколько времени осталось до окончания выполнения программы. Время до окончания программы можно изменять с шагом один час максимум до 24 часов. Нажмите и удерживайте клавишу ⌚ (Время до окончания), пока не появится необходимое количество часов (h=час). Нажмите ⏹ (Старт/Пауза).

# Опции, функции

## ⌚ (скорость отжима)

Вы можете изменить указанную скорость отжима. Максимально возможная скорость отжима, которую можно установить, зависит от выбранной программы. Если выбрано , загруженное бельё останется в воде от полоскания.

**⌚ (Блокировка для защиты детей)** Программу нельзя изменить случайными действиями.

Чтобы активировать блокировку для защиты детей:

- После запуска программы нажмите кнопку ⌚ и удерживайте её нажатой в течение 5 секунд.
- Отпустите, когда загорится символ .

После окончания выполнения программы индикатор ⏹ (Старт/Пауза) остается включенным, чтобы напомнить о необходимости деактивировать блокировку для защиты детей.

Чтобы деактивировать блокировку для защиты детей:

- Нажмите кнопку ⌚, пока не погаснет символ .
- Затем отпустите кнопку.

Если блокировка для защиты детей деактивирована не в том положении ручки выбора программ, при котором блокировка была активирована\*, выполнение программы будет прекращено.

\*Символ мигает при изменении в программе при активной блокировке для защиты детей.

## Дополнительные функции

см. также «Обзор программ» → с. 7

### ⌚ Предварительная стирка

Для стирки сильно загрязнённого носкового белья. Температура предварительной стирки макс. 30 °C.

### ⌚ Вода +

Больший объём воды для лучшего результата полоскания.

### ⌚ Легкая гладить

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Деликатный окончательный отжим - для равномерного распределения остаточной влаги в выстиранном и отжатом белье.

### ⌚ Интенсивная

Увеличивает продолжительность стирки для лучшего отстирывания сильных загрязнений.


Индикаторная лампочка дополнительной функции горит, если опция выбрана; если опцию выбрать невозможно, лампочка мигает и раздаётся звуковой сигнал.

### ⌚ (Старт/Пауза)

Для запуска и остановки выполнения программы.


## Сигналы

1. Запуск режима регулировки сигнала

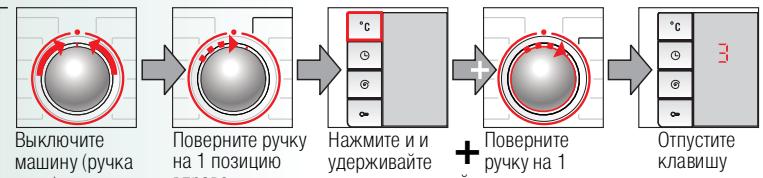

### ..обслуживающих клавиш

2. Установка громкости для ...

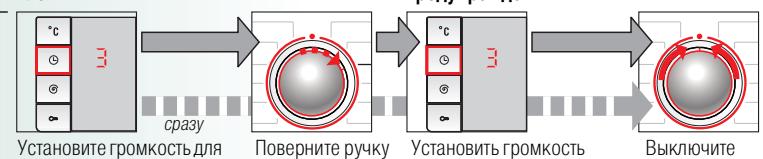

Установите громкость для обслуживаемых клавиш\*

Поверните ручку на 1 позицию вправо

Установить громкость для предупреждающих сигналов\*

Выключите машину (ручка на ●)

\*При необходимости повторить

# Обзор программ

(см. также информацию на с. 5, 6)

Программы	°С	макс. (кг)*	Вид белья
-----------	----	-------------	-----------

Хлопок	** -90 °C	6,0 ** *	Носки текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна
Хлопок Эко	** -60 °C		
Детская одежда	** -60 °C	5,5 ** *	Носкове белёй из хлопка или льна
Энергичная 60'	** -60 °C	3,0	Носкове белёй из хлопка или льна или смесовых тканей
Синтетика	** -60 °C		Нетребующее ухода белёй из хлопка, льна, синтетических тканей или белёй из разных типов тканей

Смешанное бельё	** -40 °C	3,5	Бельё из хлопка или белёй из тканей, не требующих особого ухода
Джинсы	** -60 °C		Тёмные окрашенные ткани из хлопка и темные не требующие ухода ткани
Рубашки/Блузы	** -60 °C		Нетребующее гладжения бельё из хлопка, льна, синтетических или смесовых тканей
Тонкое бельё/Шёлк			Для деликатного белья, пригодного для машинной стирки, напр. из шёлка, сатина, синтетики или смесовых тканей
Шерсть	** -40 °C	2,0	Изделия из шерсти или с высоким содержанием шерсти, пригодные для ручной и машинной стирки.

Спортивная			Одежда для спорта и отдыха, изготовленная из микродибры
Супер быстрая! 15'		6,0	Не требующее ухода белёй из хлопка, льна, синтетических или смесовых тканей
Дополнительные программы			Полоскание  , Отжим  , Слив
			Программы с контролем времени для повседневной стирки. Если бельё загрязнено сильно, уменьшите загрузку и выберите дополнительные функции, напр. <b>[Интенсивная]</b> .

**i** Программы без предварительной стирки. Если бельё загрязнено сильно, уменьшите загрузку и выберите дополнительные функции, напр. **[Интенсивная]**.

\* Макс. загрузка согласно IEC 60456 Ed.4.

\*\* Выберите дополнительную функцию **[Интенсивная]** для стирки Maxx. кг белья из хлопка и цветного белья.

**Дополнительные функции; пояснения**

**Л/ Предварительная стирка, Вода +, Лёгкая гладить, Интенсивная**  
для особенно чувствительной кожи, удлиненный цикл стирки синий выбранной температурой, большой объём воды, дополнительный цикл полоскания.

Программа с фиксированным временем выполнения: 60 минут. Короткая программа для обычной степени загрязненности белья.

**Л/ Предварительная стирка, Вода +, Лёгкая гладить, Интенсивная**  
Различное бельё, которое можно стирать одновременно

**Л/ Предварительная стирка, Вода +, Лёгкая гладить, Интенсивная**  
Только короткий отжим, для быстрого сушки белья.

**Л/ Предварительная стирка, Вода +, Лёгкая гладить, Интенсивная**  
Короткий отжим между циклами полоскания.

Использовательно делитката программа стирки для предотвращения усадки с длительными перерывами в ходе выполнения программы (белёй остается в машине растворе)

**Л/ Предварительная стирка, Вода +, Лёгкая гладить, Интенсивная**  
Одежда для спорта и отдыха, изготовленная из микродибры

Не требующее ухода белёй из хлопка, льна, синтетических или смесевых тканей

**Полоскание , Отжим , Слив**   
Более подробная информация и широкий выбор нашей продукции представлена на сайте: <http://www.bosch-home.com>  
Или обратитесь в нашу сервисную службу.

<https://rembitteh.ru>

- Прочтите инструкции по установке и эксплуатации и все остальные документы, приложенные к стиральной машине, и следуйте их указаниям.
- Сохраните документацию для последующего использования.

**Опасность поражения  
электрическим током!**

- Никогда не вынимайте вилку шнуря питания, потянув за провод.
- Никогда не прикасайтесь к вилке шнуря питания влажными руками.

**Опасно для жизни!**

- Для отслуживших приборов:
- Отключите от сети.
  - Отрежьте сетевой шнур и удалите вместе со штепселям.
  - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Это необходимо, чтобы дети не могли закрыться внутри прибора и нанести вред здоровью и жизни.

**Опасность удушья!**

- Храните упаковку, полиэтиленовую пленку и прочие упаковочные материалы вне досягаемости детей.

**Опасность отравления!**

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

**Опасность взрыва!**

- Вещи, предварительно обработанные средствами, содержащими растворители, например пятновыводителем или чистящим раствором, при загрузке в стиральную машину могут стать причиной взрыва! Предварительно обработанные вещи необходимо тщательно прополоскать вручную перед загрузкой в стиральную машину.

**Опасность травмирования!**

- Дверца загрузочного люка стиральной машины может быть очень горячей.
- Будьте внимательны при сливе горячего моющего средства.
- Не забирайтесь на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Не прикасайтесь к барабану до его полной остановки.
- будьте внимательны при открывании кюветы для моющих средств во время работы машины.

## Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Потребление электроэнергии ***	Вода ***	Длительность программы ***
Хлопок  30 °C	—	6,0 кг	0,29 кВт*ч	57 л	1:33 ч
Хлопок  30 °C	Интенсивная**	6,0 кг	0,31 кВт*ч	57 л	2:03 ч
Хлопок  40 °C	—	6,0 кг	0,50 кВт*ч	57 л	1:38 ч
Хлопок  40 °C	Интенсивная**	6,0 кг	0,52 кВт*ч	57 л	2:03 ч
Хлопок Эко  60 °C	Интенсивная*	6,0 кг	1,02 кВт*ч	43 л	2:59 ч
Хлопок  90 °C	—	6,0 кг	1,81 кВт*ч	66 л	1:58 ч
Синтетика  40 °C	—	3,5 кг	0,45 кВт*ч	54 л	1:00 ч
Синтетика  40 °C	Интенсивная**	3,5 кг	0,49 кВт*ч	54 л	1:20 ч
Смешанное бельё  40 °C (подходит как короткая программа)	—	3,5 кг	0,53 кВт*ч	50 л	1:03 ч
Тонкое бельё/Шёлк  30 °C	—	2,0 кг	0,18 кВт*ч	26 л	0:39 ч
Шерсть  30 °C	—	2,0 кг	0,14 кВт*ч	40 л	0:36 ч

\* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно стандарту EN60456:2005.

\*\* Настройка программы для проверки согласно стандарту IEC60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для контроля программы проверки выстирайте указанный объём белья при максимально возможной скорости отжима.

\*\*\* Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления воды, жёсткости воды, температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнённости белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.



## Важная информация

**Защита белья и машины**

- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т.п.).
- Деликатные ткани стирайте в мешке/сетке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии и кнопки.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок фурнитуру или положите занавески в сетку для стирки.


**Перед первой стиркой**

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и выберите (Старт/Пауза). После окончания программы установите программатор на Выкл..


**Бельё различной степени загрязненности**

Лёгкая степень загрязнения Новое бельё стирайте отдельно.



Сильная степень загрязнения Предварительная стирка не нужна.



При необходимости предварительно обработайте пятна. Установите дополнительную функцию (Интенсивная). Загрузите меньше белья. Выберите предварительную стирку. При необходимости предварительно обработайте пятна. Установите дополнительную функцию (Интенсивная).


**Замачивание**

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программу **Хлопок 30 °C** и нажмите (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите (Старт/Пауза). По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу (Старт/Пауза), чтобы продолжить выполнение программы или изменить программу.


**Подкрахмаливание**

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание возможно при любых программах стирки, если используется жидкое средство для подкрахмаливания. Добавьте средство для подкрахмаливания в ячейку для кондиционера в соответствии с указаниями изготовителя.


**Окрашивание/отбеливание**

Окрашивайте бельё только небольшими порциями. Соль может повредить стальные поверхности.

При окрашивании следуйте инструкциям производителя.

**НЕ** отбеливайте бельё в стиральной машине.



- Опасность поражения электрическим током!  
Отключите от сети!
- Опасность взрыва! Не используйте растворители!

<https://rembitte.ru>

## Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Немедленно удалите остатки моющего или чистящего средства.
- Запрещается промывать прибор направленной струей воды.



## Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Вытяните кювету для моющих средств до упора, надавите вниз на фиксатор на вставке и полностью извлеките кювету.
2. Удалите вставку: вытяните вставку пальцем движением снизу вверх.
3. Очистите ячейку для моющего средства и вставку водой и щёткой.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте на месте (насадите цилиндр на направляющий стержень).
5. Вставьте кювету обратно.
6. Оставьте кювету для моющих средств незадвинутой, чтобы остатки воды могли испариться.



## Барабан

После стирки оставьте дверцу загрузочного люка стиральной машины открытой, чтобы просушить барабан. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



## Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Не требуется при правильной дозировке моющего средства, в остальных случаях руководствуйтесь указаниями производителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи можно приобрести через наш интернет-сайт или сервисную службу (→ см. с. 13.).

## Информация на дисплее

P:0 1

Немедленно закройте дверцу из-за повышения уровня воды; в состоянии паузы P:0 1 и P:0 5 выводятся попаременно.

P:0 2

Дверца заблокирована в целях безопасности (уровень воды и/или температура слишком высокие); в состояниях паузы P:0 2 и P:0 5 выводятся попаременно. Чтобы открыть дверцу, дождитесь, когда температура понизится или слейте воду, напр. используя программу «Слив».

P:0 3

Невозможно разблокировать/заблокировать дверцу из-за перегрева блокировочной катушки дверцы. Подождите некоторое время и повторите попытку.



**Мигает** (нет подачи воды):  
Открыт водопроводный кран?  
Засорен входной фильтр? Очистка фильтра → см. с. 11.  
Подающий шланг пережат или засорился?

**Горит** (низкий напор воды):  
Только для справки. Не оказывает влияния на процесс выполнения программы.

E: 18

Очистка откачивающего насоса → см. с. 11;  
выходной трубопровод, сливной шланг засорены.

другие сообщения

Выключите прибор, подождите 5 секунд и снова включите его.  
Если сообщение появляется снова, обратитесь в сервисную службу → см. с. 13.

10


## Техническое обслуживание



- Опасность получения ожога паром! 6-14-41  
Подождите, пока моющее средство остынет!
- Закройте водопроводный кран!

### Насос слива воды

- Установите ручку выбора программ в положение ● **Выкл.**, выньте штепсель из розетки.




1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.



2. Выньте сливной шланг из держателя.  
Удалите уплотнительную пробку сливного шланга, дайте стечь мыльной воде.  
Установите колпачок на место.



3. Снимите крышку насоса. Удалите посторонние предметы/грязь/нитки, волосы и т.п. с внутренних поверхностей и прочистите насос (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).



4. Удалите остатки пены или нитки, волосы и т.п. с резьбовой части крышки насоса и шлангов.

5. Установите на место крышку насоса и завинтите её до упора, ручка должна стоять вертикально. Уберите сливной шланг обратно в держатель.

6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.



Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующем цикле стирки: Залейте 1 литр воды в ячейку II запустите программу **Слив** . Затем выберите и запустите новую программу стирки с моющим средством как обычно.

### Сетчатый фильтр на входе воды

#### Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство HydroSafe в воду (оборудовано электрическим клапаном).




#### Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите любую программу (кроме **Отжим** /**Слив** ).
3. Нажмите клавишу (**Старт/Пауза**) и запустите программу примерно на 40 секунд.
4. Установите ручку выбора программ в положение ● **Выкл.**. Выньте вилку из розетки!



#### Промойте сетчатый фильтр:

1. В зависимости от модели:  
отсоедините шланг от водопроводного крана.  
Очистите фильтр небольшой щёткой.



**и/или для** стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:

отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр щипцами и очистите.

2. Снова подсоедините шланг подачи воды и проверьте плотность его посадки.


<https://rembitte.ru>

11

## Аварийная разблокировка

напр. при отключении электропитания

- Выливается вода.
  - Проверьте правильность подсоединения сливного шланга.
  - Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
  
- Не поступает вода.  
Моющее средство не смывается.
  - Клавиша ① (**Старт/Пауза**) нажата?
  - Водопроводный кран открыт?
  - Засорен фильтр шланга подачи воды? Очистка фильтра → см. с. 11.
  - Согнут или пережат шланг для подачи воды?
  
- Дверца загрузочного люка не открывается.
  - Включена функция защиты. Программа остановлена? → см. с. 4.
  - Выбран режим 〈 («Без отжима» = без окончательного отжима)? → см. с. 6.
  - Можно открыть только при аварийной разблокировке → см. с. 13.
  
- Программа не запускается.
  - Нажата ① (**Старт/Пауза**) или ④ (**Время до окончания**)?
  - Закрыта ли дверца загрузочного люка?
  
- Раствор моющего средства не сливается.
  - Почистите сливной насос → см. с. 11;
  - Очистить сливной трубопровод или сливной шланг.
  
- В барабане не видно воды.
  - Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
  
- Результат отжима неудовлетворительный.
  - Загружайте крупные и мелкие вещи в перемешку.
  - Выбрано ② (**Легкая гладка**)? → см. с. 6.
  - Выбрано низкое число оборотов? → см. с. 6.
  
- Многократное начало отжима.
  - Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
  
- Ячейка ֆ неполностью промыта.
  - Извлеките вставку. Очистка вставки и кюветы для моющих средств → см. с. 10.
  
- Неприятный запах в машине.
  - Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
  
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
  - Превышен объём моющего средства?  
Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ литра воды и залейте в ячейку II кюветы.
  - Уменьшите количество моющего средства для следующего цикла стирки.
  
- Сильные шумы, вибрация и «перемещение» машины во время цикла отжима.
  - Опоры стиральной машины зафиксированы?  
Закрепление ножек прибора → см. инструкцию по установке, с. 5.
  - Транспортировочные крепления удалены?  
Удаление защитных транспортировочных приспособлений → см инструкцию по установке, с. 3.
  
- Во время работы прибора дисплей/индикаторы не горят.
  - Сбой/отключение питания? Прерванная программа продолжится после восстановления питания.
  - Сработал предохранитель? Замените предохранитель/размыкатель.
  - В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
  
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
  - Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.
  - Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.
  
- Остатки моющего средства на белье.
  - Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.
  - Выберите программу Полоскание или почистите бельё щёткой после высыхания.
  
- Если вы не можете самостоятельно устранить причину неисправности, или машина требует ремонта:
  - Поверните ручку выбора программ в положение ● **Выкл.** и выньте штепсель из розетки.
  - Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. с. 13.



Прерванная программа продолжится после восстановления питания. Тем не менее, если требуется выгрузить бельё, дверцу загрузочного люка стиральной машины можно открыть следующим образом:

**Опасность ошпаривания!**  
Раствор моющего средства и бельё могут быть очень горячими.

Если это возможно, дайте белью остить.

Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Не открывайте дверцу загрузочного люка, если уровень воды виден через стекло люка.

- Установите ручку выбора программ в положение ● **Выкл.** и выньте штепсель из розетки.
- Слив раствора моющего средства → см. с. 11;
- Потяните за приспособление для аварийной разблокировки и разблокируйте дверцу. Теперь можно открыть дверь загрузочного люка стиральной машины.

## Сервисная служба

Перед тем как вызывать специалиста сервисной службы убедитесь, что вы действительно не можете устранить неисправность самостоятельно.  
→ см. с. 12; «Что делать, если ...».

Контактную информацию для всех стран вы найдёте в приложенном перечне сервисных служб.

Адрес ближайшей сервисной службы можно найти в прилагающемся списке. Сообщите представителю сервисной службы номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) машины.

E-Nr. FD

Номер изделия Заводской номер

Типовая табличка с этими данными находится на раме открытого загрузочного люка и в толстой рамке в поле заводской таблички на задней стенке прибора.

**Положитесь на нашу компетенцию как производителя.** Обращайтесь к нам. В этом случае вы сможете быть уверенными, что ремонт будет произведен специалистами с использованием оригинальных запасных частей.



Стиральная машина WLM2445SOE  
WLM24441OE  
WLM20441OE



**BOSCH**

ru Инструкция по эксплуатации